


4. 주의사항

1. DC12V 700mA 는 파워(아답터)를 꼭 2A 이상으로 사용할 것.
2. DC24V 400mA 는 파워(아답터)를 꼭 1A 이상으로 사용할 것.
3. (+) (-) 극성을 정확하게 연결할 것.
4. 전기정의 BOLT를 위로 향하게 설치하지 말것.

(잘못된 설치 방향)



(올바른 설치 방향)



5. 제품을 분해하지 말 것.
6. 제조일자를 제거하지 말 것.(A/S 불가)
7. 제품 앞판넬 발열온도는 35°C 임.(실온 20°C 기준)
본 제품의 특성상 열이 발생하지만 사용에는 문제가 없음.

5. 기기 정상작동 확인방법

① DEADBOLT	DC파워(아답터) 전원에 직접 연결해서 작동하면 정상
② 자석스위치	테스터기를 사용하여 점접발생이 확인되면 정상
③ 락제어기	입력부, 출력부, 점접부를 정확히 결선하여 작동하면 정상
④ DC파워(아답터)	전압(V) 및 전류(A)가 바르게 출력되면 정상

6. 품질보증서

본 증서의 기재 내용에 의해 본 상품을 보증합니다					
제품명	DEAD BOLT 전기정(ELECTRIC DEAD BOLT LOCK)				
모델명	DB - ()	제조일자			
고객란	주 소				
	성 명	전화번호			
판매일	20 년 월 일	보증기간		12 개월	

사용설명서

ELECTRIC DEADBOLT LOCK(전기정)

제 품 모 델	
DB-1800 정전시 열림형(Fail Safe)	락제어기 별도 구매
DB-1850 정전시 닫힘형(Fail Secure)	
DB-290 정전시 열림형(Fail Safe)	
DB-295 정전시 닫힘형(Fail Secure)	
DB-260 정전시 열림형(Fail Safe)	락제어기 내장형
DB-2938 정전시 열림형(Fail Safe)	
DB-2934 정전시 열림형(Fail Safe)	



DB-1800



DB-1850



DB-290



DB-295



DB-260




DB-2938



DB-2934

1. 사양

사양(Specifications)		
본체크기(Size) (L x W x D) 	203 x 38 x 41 mm	DB-1800.DB-1850
	203 x 32 x 41 mm	DB-290.DB-295
	203 x 29 x 39 mm	DB-260
	203 x 38 x 37 mm	DB-2938
	200 x 34 x 37 mm	DB-2934
앞판넬(Plate)	203 x 38 x 3 mm	DB-1800.DB-1850.DB-2938
	203 x 32 x 3 mm	DB-290.DB-295
	203 x 29 x 3 mm	DB-260
	200 x 34 x 3 mm	DB-2934
볼트(Bolt)	지름(Dia) 동작길이(Throw)	
	16 mm	17±1.5 mm DB-1800.DB-1850.DB-290.DB-295
		16±1.5 mm DB-2938.DB-2934
		15±1.5 mm DB-260
전압(Voltage)	DC12V 700mA DC24V 400mA	DB-1800.DB-1850.DB-290.DB-295.DB-260
	DC12V 750mA DC24V 400mA	DB-2938.DB-2934

부속품

- DEAD BOLT 본체(1개)
- 설치판(2개)
- 고무자석(1개)
- 고정볼트(4개)
- 사용설명서(1개)
- 타공도(1개)
- 받아판(1개, DB-1800/1850/290/295/260에만 해당됨)

2. 결선방법

DB-1800. DB-1850. DB-290. DB-295. DB-260 경우

Dead Bolt 전기점			Lock Controller (락제어기)		
문상태S/W (DS)	등색 Orange	No	등색 Orange	황색 Yellow	OPEN S/W
	회색 Gray	Com	회색 Gray	황색 Yellow	
전 원 (POWER)	백색 White	12V	백색 White	흑색 Black	DC 전원
	적색 Red	공통	적색 Red	적색 Red	
	흑색 Black	24V	출력부	입력부	
선택사양 잠금상태 S/W (LS)	녹색 Green	No	12V ~ 24V 입출력 (모델명 : SL-160. SL108)		극성에 정확히 맞추어 결선할 것
	황색 Yellow	Com			
	자색 Purple	Nc			

Lock이 24V 일 경우 락제어기 출력부 백색(White)과 결선함.


선택사양 잠금상태S/W는 DB-1800. DB1850에만 해당된다.

DB-2938. DB-2934 경우는 해당 제품 본체에 표시된 결선도에 따른다.

3. 설치방법


1. Dead Bolt 설치(그림 1 참조)

- 가. 문이 프레임 중앙에 수직으로 평행한지 확인한 후 본체의 볼트가 원활하게 작동할 수 있는 위치에 타공도를 부착한다.
 - 나. 타공도 표시에 따라 그라인더 등의 공구로 정확히 따낸다.
 - 다. 설치판을 설치할 위치에 구멍을 뚫고 나사로 고정한다.
 - 라. 2번 결선방법에 따라 결선한다.
 - 마. Dead Bolt를 삽입하여 나사 또는 리벳으로 고정한다.
 - 바. 정상적인 작동이 이루어지는지 확인한다.
- 유리문 상부 프레임과 상부스틸바 사이의 간격이 4mm 이상 일 때는 반매립 설치도 가능하다.

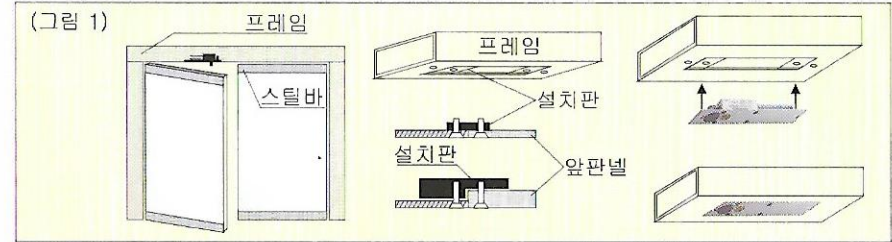

2. 고무자석 설치(그림 2 참조)

- 가. 문감지 스위치 위치에 맞추어 스틸바에 고무자석을 설치한다.
 - 나. 본체볼트와 감지스위치가 정상적으로 작동하는지 확인한다.
- 문이 중앙에 수직으로 평행하지 않으면 힌지를 조절하여 중심을 맞춘다.

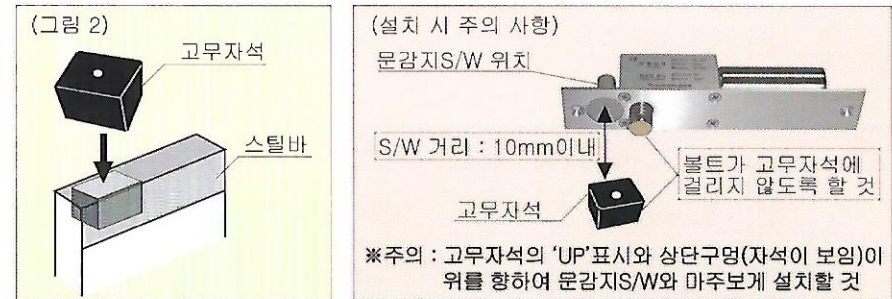

(참조 : 노출식 설치 방법 - 유리용 케이스 또는 노출형 케이스는 별도구매품)

