

정전시 닫힘형 Fail secure type

제품 개요


Dead Bolt 전기정이란 전원의 공급, 차단으로 출입문의 잠김 및 열림 상태를 통제하는 전자 잠금장치(Electric Lock)이다.

DB-105은 면부착 노출식으로 타공작업 없이 간편히설치되며 한 방향으로 개폐되는 방화문, 유리문, 목재문 등에 주로 쓰이며, 180도 IN, OUT 스윙하는 유리문에도 사용이 가능하다.

정전시 닫힘형(Fail Secure Type) 제품으로 Dead Bolt에 공급되는 전원이 차단되면 닫힘상태가 된다.




규격 Dimensions (Unit : mm)

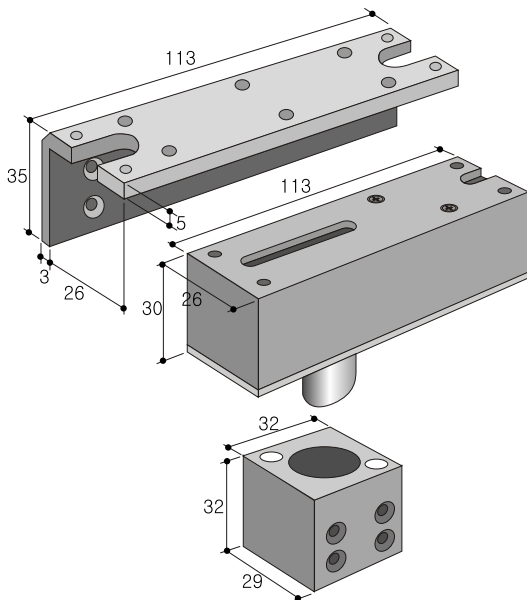


설치안내 Installation Instruction

INSWING 설치



OUTSWING 설치



결선방법 DB1800 결선방법 참조

사양 Specification

항 목	Spec.	비 고
12DCV	정격 사용전압 및 전류	12 DCV / 470 mA
	전압허용범위(±20%)	9.6 ~ 14.4 DCV
	전류허용범위(±20%)	376 ~ 564mA
24DCV	정격 사용전압 및 전류	24 DCV / 260 mA
	전압허용범위(±20%)	19.2 ~ 28.8 DCV
	전류허용범위(±20%)	208 ~ 312 mA
문상태 감지 스위치 (Door Contact)	COM, NO 접점 (문이 닫힐 때 Closed 됨) (문이 열렸을 때 Open 됨)	
문상태 감지범위	10mm 범위 내	
잠금상태 감시 스위치 (Locking Monitoring S/W)	COM, NO, NC 접점 (Lock 잠금상태 NC. 접점) (Lock 열림상태 NO. 접점)	OPTION

기능 및 특징

타공작업이 필요 없는 간편한 설치

문상태 모니터링

문감지 스위치(자석 스위치)접점을 이용하여 문의 열림 상태와 닫힘 상태를 모니터링 할 수 있다. (COM, NO. 접점)

잠금상태 모니터링(Option 사항)

Dead Bolt 의 볼트가 잠겨 있는지 열려 있는지 모니터링할 수 있다. (COM, NO, NC. 접점)

관련제품 Accessory

SL-106	잠금장치 타임제어기
노출형 통전금구	SLDC-40, SLDC-30
매립형 통전금구	SLPT-6C
Power Supply	SL-312PS
퇴실버튼	
센서류	