


정전시 열림형 Fail safe type


제품 개요

OUTSWING용 고리형 데드볼트 전기정으로서 전원의 공급, 차단으로 출입문 잠금 및 열림상태를 통제하는 전자잠금장치(Electric Lock)이다. 한방향으로 개폐되는 OUTSWING 방화문, 목재문에 사용되며 별도의 타공작업 없이 간편히 노출식으로 설치된다.

정전시 열림형(Fail safe type) 제품으로 전기정에 공급되는 전원이 차단되면 열림상태가 된다.

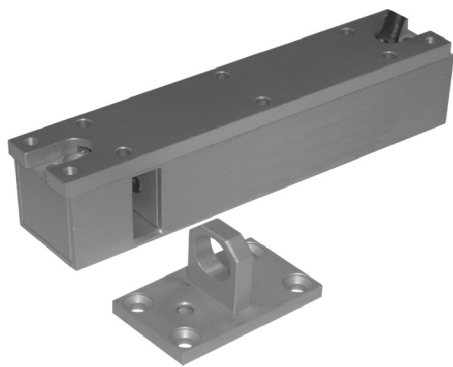


규격 Dimensions

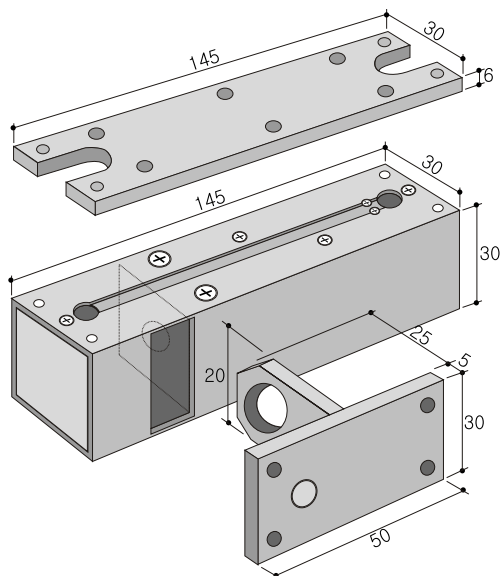

설치안내 Installation Instruction

OUTSWING전용으로 설치함



결선방법 DB1800 결선방법 참조

사양 Specification

항 목	Spec.	비 고
12DCV	정격 사용전압 및 전류	12 DCV / 500 mA
	전압허용범위(±20%)	9.6 ~ 14.4 DCV
	전류허용범위(±20%)	400 ~ 600 mA
24DCV	정격 사용전압 및 전류	24 DCV / 250 mA
	전압허용범위(±20%)	19.2 ~ 28.8 DCV
	전류허용범위(±20%)	200 ~ 300 mA
문상태 감지 스위치 (Door Contact)	COM, NO 접점 (문이 닫힐 때 Closed 됨) (문이 열렸을 때 Open 됨)	
문상태 감지범위	15 mm 범위 내	
잠금상태 감시 스위치 (Locking Monitoring S/W)	COM, NO, NC 접점 (Lock 잠금상태 NC, 접점) (Lock 열림상태 NO, 접점)	OPTION

기능 및 특징

90도 한방향 OUTSWING용

타공작업이 필요 없는 간편한 설치

문상태 모니터링

문감지 스위치(자석 스위치)접점을 이용하여 문의 열림 상태와 닫힘 상태를 모니터링 할 수 있다. (COM, NO, 접점)

잠금상태 모니터링(Option 사항)

Dead Bolt 의 볼트가 잠겨 있는지 열려 있는지 모니터링할 수 있다. (COM, NO, NC, 접점)

관련제품 Accessory

SL-106	잠금장치 타임제어기
노출형 통전금구	SLDC-40, SLDC-30
매립형 통전금구	SLPT-6C
Power Supply	SL-312PS
퇴실버튼	
센서류	