



## 설치안내 Installation Instruction

### Outswing 설치

설치판을 이용한 설치

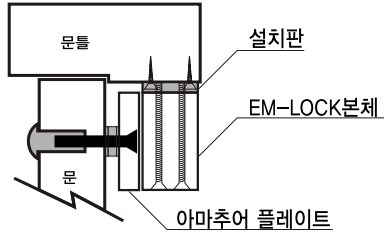


L브라켓을 이용한 설치

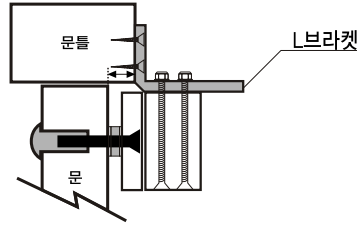


### Inswing 설치

L + Z 브라켓을 이용한 설치

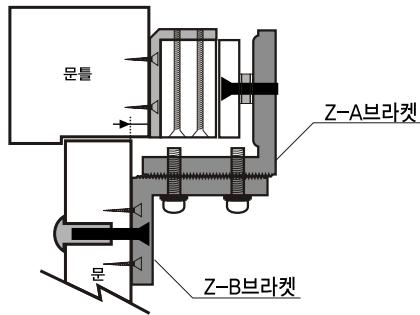


설치판 + Z 브라켓을 이용한 설치



## 결선 및 전원선택

결 선		
Locking Monitoring (Option)	녹 색 Green	No.
	노 랑 Yellow	Com.
POWER	흑 색 Black	DC -
	적 색 Red	DC +
Door Contact (Option)	주황색 Orange	No.
	회 색 Gray	Com.



## 설치시 주의 사항

- 피봇볼트 + 피볼너트 체결시 피볼너트 홀에 실리콘 도포.
- 피봇볼트 + Z-A브라켓 체결시 Z-A브라켓 체결홀에 실리콘 도포.
- 위 사항을 준수하지 않을시 아마추어플레이트 탈락으로 부상위험 있음.