



## 설치안내 Installation Instruction

### Outswing 설치

설치판을 이용한 설치

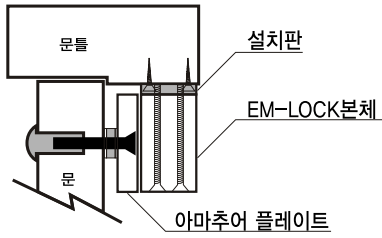


L브라켓을 이용한 설치

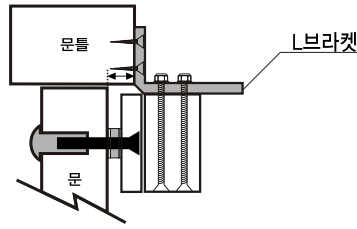


### Inswing 설치

L + Z 브라켓을 이용한 설치

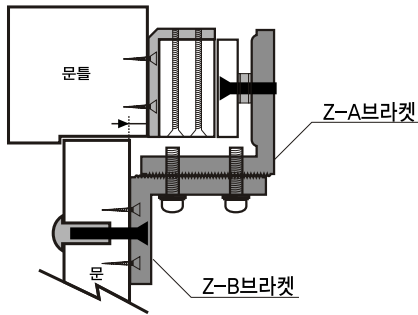


설치판 + Z 브라켓을 이용한 설치



## 결선 및 전원선택

| 결 선                |            |          |
|--------------------|------------|----------|
| Locking Monitoring | 녹 색 Green  | 무극성 (2선) |
| POWER              | 흑 색 Black  | DC -     |
|                    | 적 색 Red    | DC +     |
| Open입력             | 노란색 Yellow | 무극성 (2선) |



## 설치시 주의 사항

피봇볼트 + 피볼너트 체결시 피봇너트 홀에 실리콘 도포.  
 피봇볼트 + Z-A브라켓 체결시 Z-A브라켓 체결홀에 실리콘 도포.  
 위 사항을 준수하지 않을시 아마추어플레이트 탈락으로 부상위험 있음.